


# Håndteringsvejledning

Skruernes placering og rækkefølge for ud/indskruning

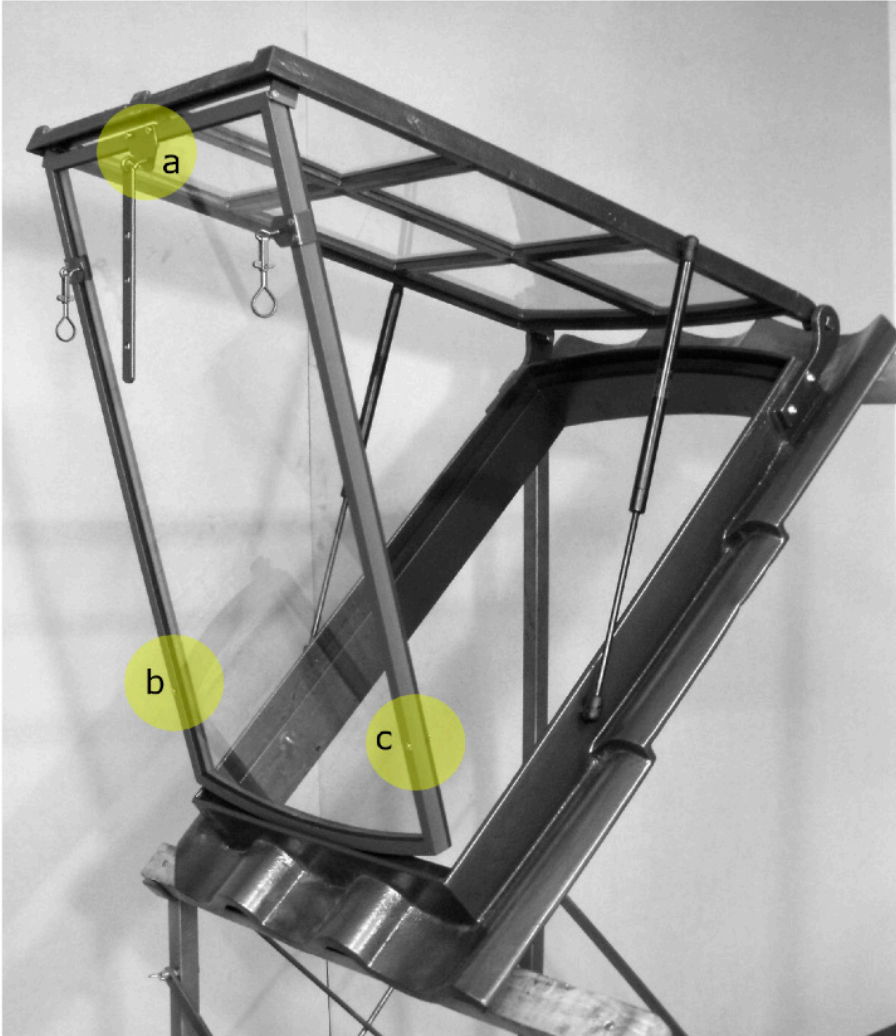

VED PKT. **a** I METALPLADEN START MED AT LØSNE DE 2 SKRUER INDTIL DE SLIPPER GREBET I JERNRAMMEN. DET ER IKKE NØDVENDIGT AT UDTAGE SKRUERNE.

VED HHV PKT. **b** OG PKT. **c** LØSNES EFTERFØLGENDE EN SKRUE I HHV HØJRE OG VENSTRE SIDE .

VED LUKNING FORETAGES PROCEDUREN OMVENDT.

FØRST LUK ALURAMMEN. DERNÆST FASTGØR SKRUER VED PKT. **b** OG PKT. **c**.  
TILSIDST FASTGØR DE 2 SKRUER I PKT. **a**.